




KIT PLUG&PLAY 350W

niente pratiche, nessuna complicata installazione...



...è sufficiente una presa di corrente e risparmi subito sulla bolletta!

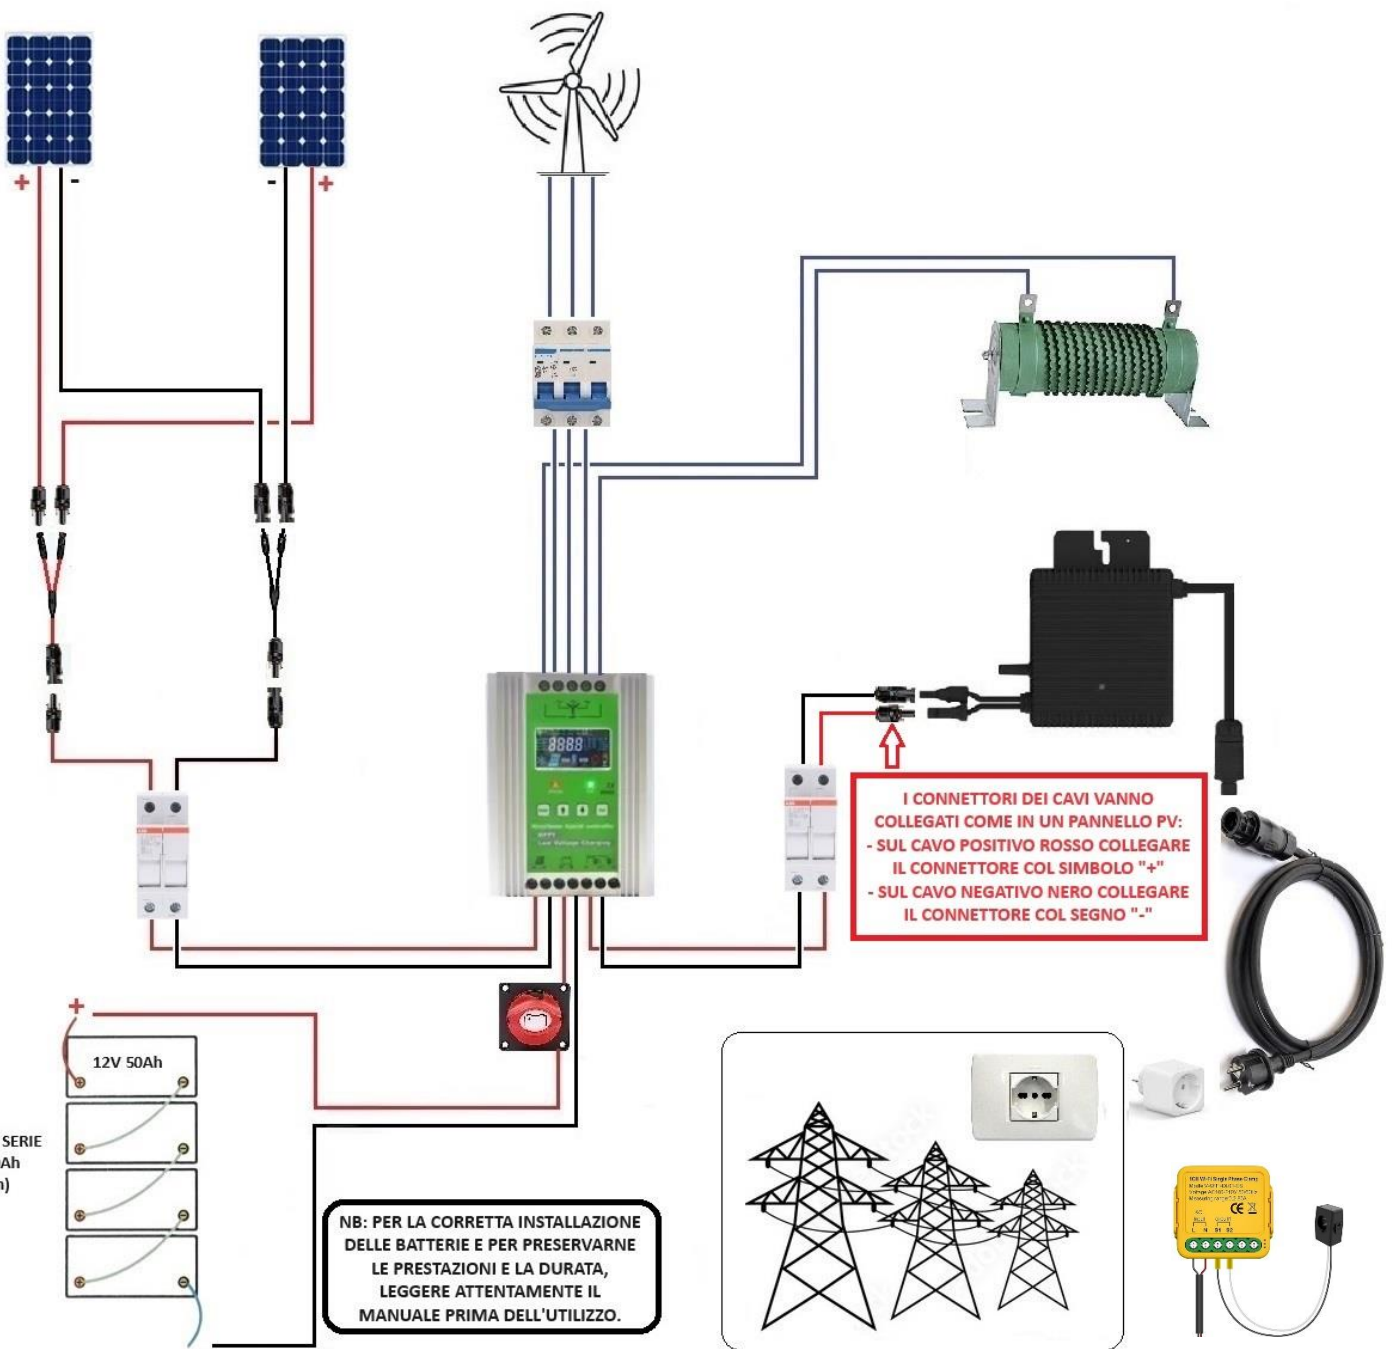

TURBINA INNOVATIVA AD ASSE VERTICALE CON SISTEMA DI AVVIAMENTO



GRACE

- Fashion appearance quite operation
- IP 54, smooth curve fiberglass blades
- Multi colors for options

FLEXIBLE

- Wide power and voltage range
- Workable to do hybrid with solar panel

RELIABLE

- High efficiency on low wind speed with 1.3m/s.
- Suitable for all applications
- Long lifespan to 10 years and good quality ensure
- CE certified with ISO

ADVANCED

- Sustainable energy producing
- Environmental protecting for whole world
- Coreless PMG with low rpm

CARICABATTERIE IBRIDO EOLICO-FOTOVOLTAICO




Low Noise 100dB Low Start wind Speed High Efficiency

MODEL	600W
Rated Power	600W
Maximum Power	650W
Blade Length	1.3m
Rated Voltage	12-48V
Start-up Wind Speed	1.3m/s
Rated Wind Speed	11 m/s
Rotor Diameter of Blades	0.65m
Cut-in Wind Speed	2.5 m/s
Plange diameter	DN25
Blade material	Aluminium Alloy
With inner blade	No
Generator	PMG maglev generator
Blades quantity	3
Blades colors	White / customized colors
Mount Height(m)	2-12m
Generator protection grade	IP54
Work Temperature	-25~+45°C
Safe wind speed	≤40m/s
Work Environment Humidity	≤90%
Altitude	≤4500m
Control System	Electromagnet
Overspeed protection	Electromagnetic brake
Overload protection	Electromagnetic brake and the unloading unit



IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPOSTO DA 1, 2 o 4 PANNELLI

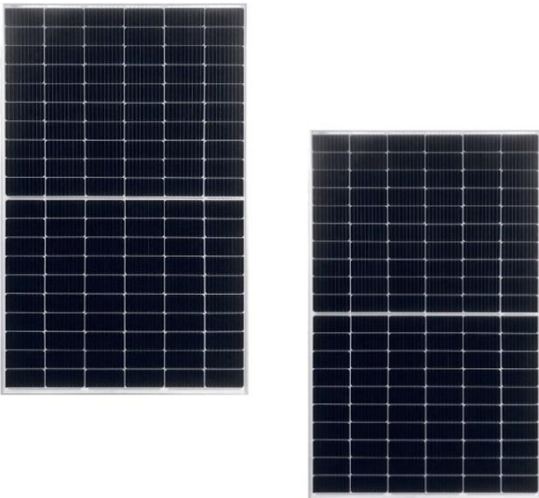

CARICABATTERIE IBRIDO EOLICO-FOTOVOLTAICO

- Digital intelligent control
- Fan physical unloading
- MPPT for charging mode
- Perfect protection function
- Boost charging function
- Multiple output states setting
- Large LCD display and humanized operation interface



High-performance Chip Wind Solar Hybrid Charge

SISTEMA DI ACCUMULO

SISTEMA A CELLE MODULARI LIFEPO4

LIFEPO4 BATTERY SYSTEM



INVERTER ON-GRID 350W




CERTIFICAZIONE CEI 0-21

CE RoHS ISO9001 ISO14001

PANNELLO CRYSTAL CYW12075 DIMENSIONI 1205 x 755 x 25 900 WATT



PANNELLO CRYSTAL CYC10060 DIMENSIONI 1055 x 605 x 35 660 WATT

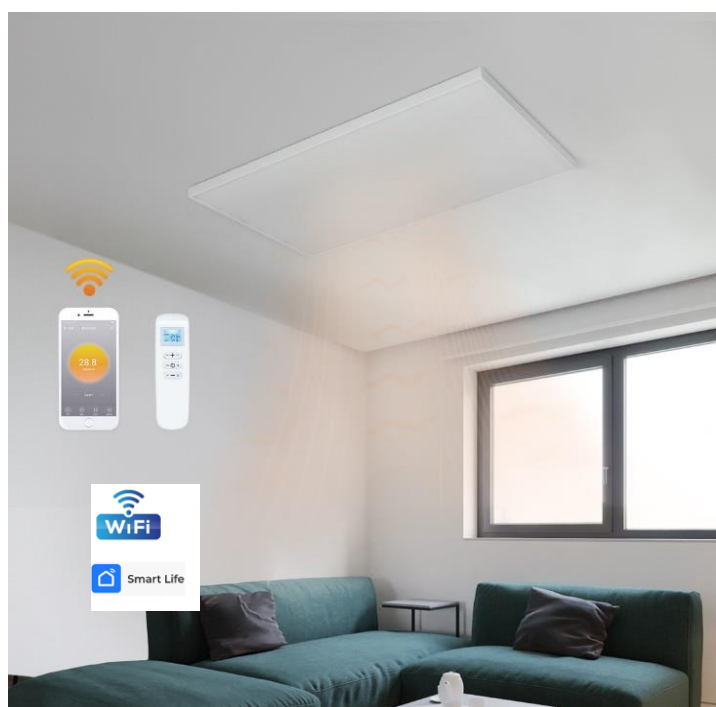

CARATTERISTICHE DELL' OFFERTA

- N° 1 TURBINA EOLICA VERTICALE POTENZA NOMINALE 600 WATT
- N° 1 CARICATORE IBRIDO EOLICO-FOTOVOLTAICO
- N° 2 PANNELLO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 750 WATT
- N° 1 PACCO BATTERIE A CELLE MODULARI LIFEP04 - 32V CAPACITA' ACCUMULO 2,5 KVA
- N° 1 INVERTER CERTIFICATO CEI 0-21
- N° 1 KIT CABLAGGIO (MORSETTI-INTERRUTTORI-SEZIONATORI-CAVI BATTERIE)
- N° 1 PRESA WIFI DI COMANDO PER LA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FUNZIONI DI RICARICA
- N° 1 MISURATORE DI RETE WIFI GESTIONE IMMISIONE ENERGIA NELL' IMPIANTO DI CASA
- N° 1 PANNELLO CRYSTAL PARETE SMART CON GESTIONE DA REMOTO E TELECOMANDO CYW12075
- N° 1 PANNELLO CRYSTAL SOFFITTO SMART CON GESTIONE DA REMOTO E TELECOMANDO CYC10060

Considerando un'ubicazione nel centro Italia ed una velocità media del vento di 5m/s.

Questo impianto può produrre fino a 1600 kWh annui.

Avendo una POTENZA NOMINALE di 350 W significa che può fornire una potenza di 350 W per un massimo di 12 ore continuative di utilizzo (in condizioni ideali di funzionamento).

Le indicazioni fornite sono a puro titolo esemplificativo. I valori di produzione da fonti rinnovabili indicati sono puramente teorici, in quanto variabili in relazione a condizioni locali al contorno (alberi, edifici, morfologia del terreno...), manutenzione, indisponibilità della rete ed altri fattori. esterni. L'energia eolica è stimata per velocità medie del vento rilevate ad altezza del mozzo e con una distribuzione di Weibull con coefficiente di forma $k=2$, a quota 0 slm ed una temperatura dell'aria di 15°C

PROMOZIONE FIERA € 4.390,00 -

Iva e Trasporto esclusi



RISERVATO AI CLIENTI CHE NON HANNO NESUN SISTEMA DI PRODUZIONE GIA' ESISTENTE NEL LUOGO DI ISTALLAZIONE.

* il prezzo si intende riferito alla Sola Fornitura di pannelli solari, turbina eolica, batterie litio, controller, inverter CE 0-21 e Pannelli infrarossi..